

HAORI



HAORI – NÄR DESIGN OCH
KOMFORT FÅR STYRA

VÄRME · KYLA · SMART STYRNING

TOSHIBA

 *Better Air Solutions*



Modern
Tidlös
Design



Byt stil med ett enkelt handgrepp

HAORI levereras med två olika textilfronter, ljusgrå och mörkgrå. Fler finns att köpa till för att enkelt matcha.


Textilier, möbler, färg eller säsong, med HAORI behöver du inte välja.



Ljusgrå




Mörkgrå



Blågrå



Gråbeige



Mörkbrun



Smaragdblå



Diskret elegans
och perfekt
prestanda



A+++

i värme och kyla



Mycket tyst inredel
ner till

19 dB(A)



Tyst utedel
ner till

37 dB(A)





Unna dig japansk kvalitet

Design, tillförlitlighet och innovation


Innovativ, effektiv, pålitlig och miljövänlig är starka värderingar som genomsyrar allt Toshiba gör.

I över 50 år har Toshiba erbjudit sina kunder hög precision och japansk kvalitet och är idag världsledande på värmepumpar och luftkonditionering.

Toshibas innovativa invertertechnologi

Med Toshibas innovativa rotationskompressor-teknik kombineras hög tillförlitlighet med perfekt prestanda.


I rotationskompressorn justeras kompressorernas hastighet steglöst i förhållande till kyl- eller värmebehovet, vilket ger en jämn gång med hög effektivitet och jämn temperatur.

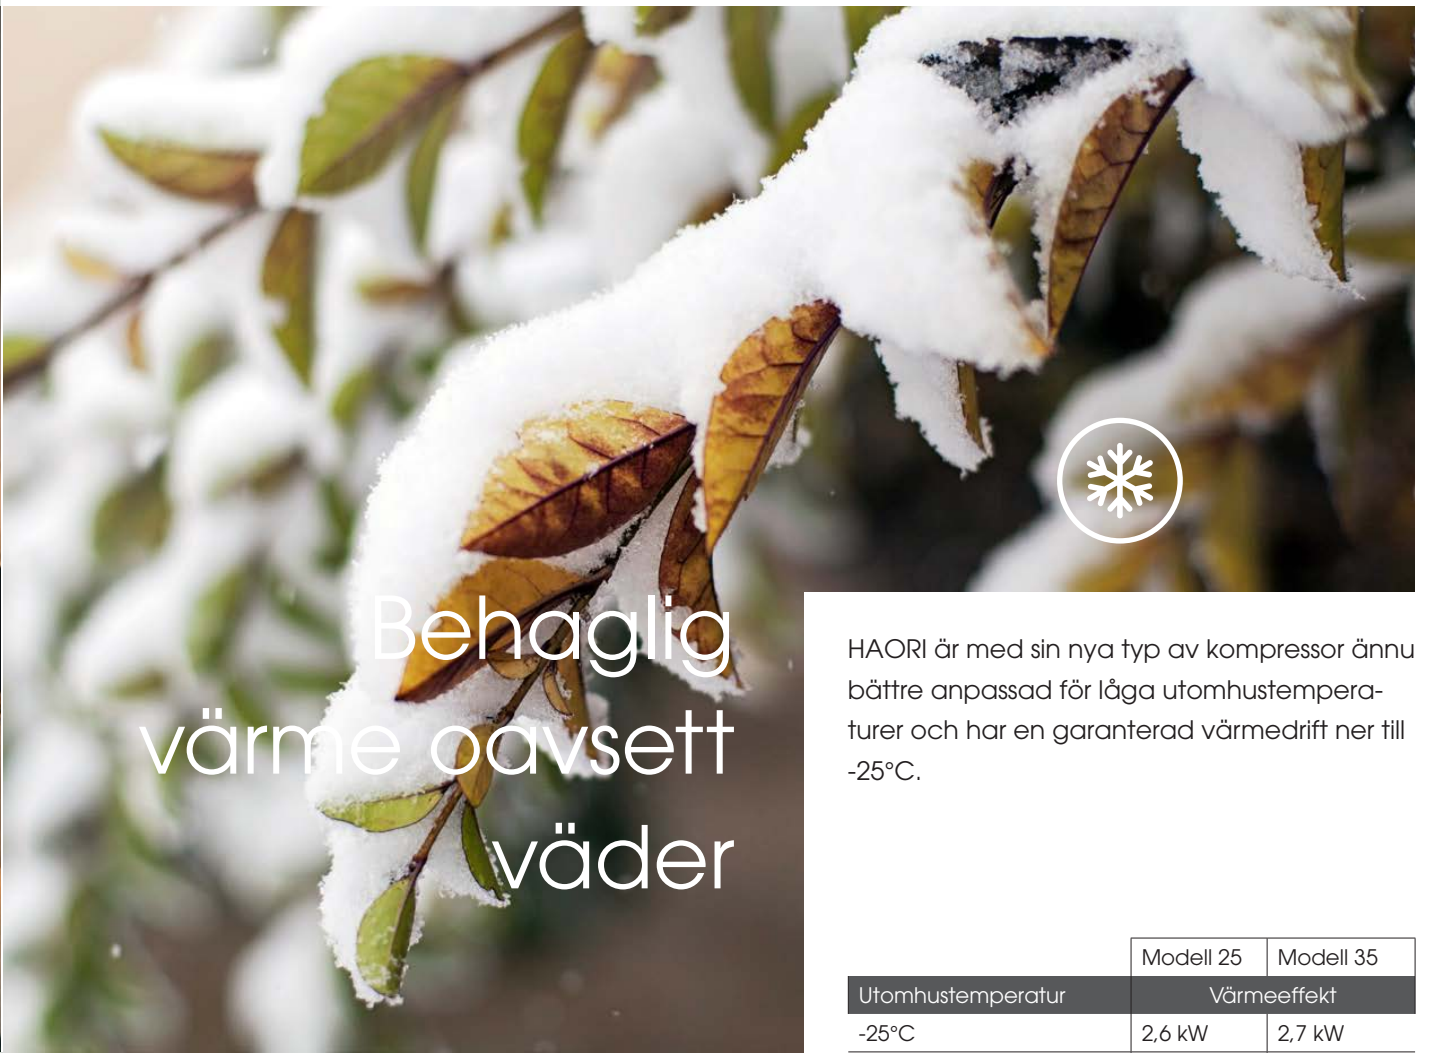

Behaglig
värme oavsett
väder

HAORI är med sin nya typ av kompressor ännu bättre anpassad för låga utomhustemperaturer och har en garanterad värmedrift ner till -25°C.

	Modell 25	Modell 35
Utomhustemperatur	Värmeeffekt	
-25°C	2,6 kW	2,7 kW
-20°C	3,2 kW	3,3 kW
-15°C	3,8 kW	4,0 kW
-10°C	4,1 kW	4,5 kW
+7°C	7,2 kW	7,6 kW
SCOP	5,1	5,1
	Kyl effekt	
+35°C	3,5 kW	4,5 kW

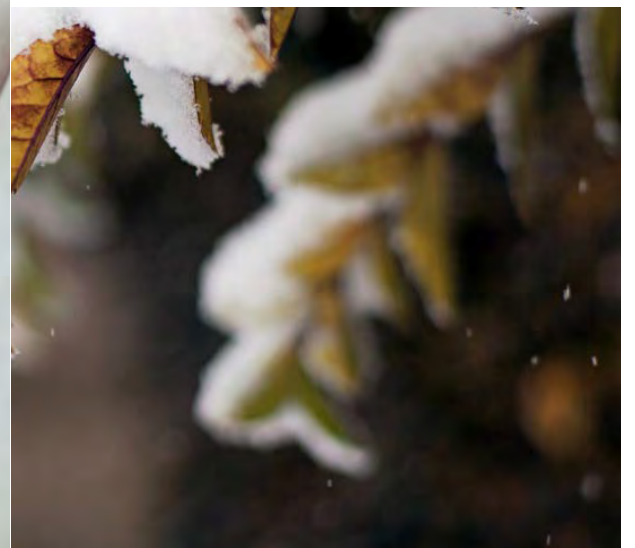

Braskaminfunktion

Sprider värmen från andra värmekällor, exempelvis en öppen spis. Kompressorn stängs av men fläkten fortsätter blåsa.

HADA Care Flow

Funktionens indirekta luftflöde ökar fukt-hastigheten och låter kyld luft pressas upp mot taket, vilket ger en jämn, sval temperatur i rummet.

8°C (5-16°C) underhållsvärme


Driftläge för underhållsvärme om du reser bort under kalla perioder.

Den intuitiva fjärrkontrollen med magnetisk väggållare ger dig tillgång till många smarta funktioner.

Smarta funktioner för enklare vardag



Med Toshiba Home AC Control App kan du välja att styra värmepumpen via din smart-phone eller surfplatta. Funkar lika bra när du är på språng som hemma istället för fjärrkontroll.

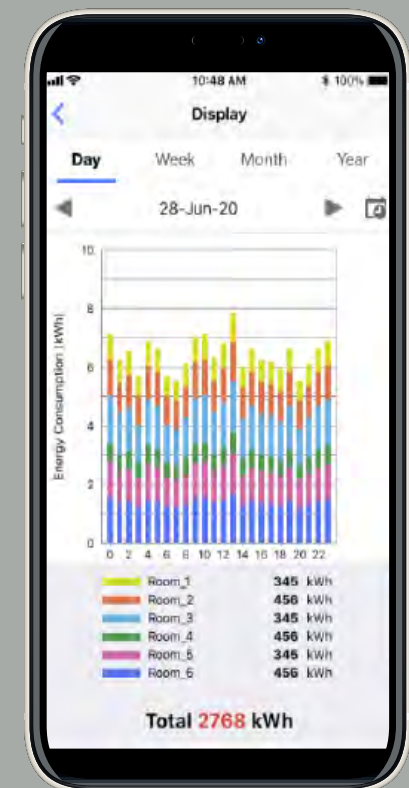

Se din energiförbrukning i realtid
HAORI är förberedd för smart röststyrning med hjälp av Google Home Assistant och Amazon Alexa.



Haori Tekniska data

Utomhusenhet		RAS-25J2AVSG-ND1		RAS-35J2AVSG-ND1	
Inomhusenhet		RAS-25N4KVRG-ND		RAS-35N4KVRG-ND	
Värmeffekt (max.)	kW	7,2		7,6	
Värmeffekt (min. - nom. - max.)	kW	(1,0 - 3,2 - 7,2)		(1,0 - 4,2 - 7,6)	
Energiförbrukning (min. - nom. - max.)	kW	Värme (0,2 - 0,65 - 2,4)		(0,2 - 0,95 - 2,5)	
SCOP (säsongverkningsgrad) klimatzon Strasbourg		5,1		5,1	
Energiklass		Värme A+++		A+++	
Max värmeffekt vid utomhustemperatur -10°C	kW	Värme 4,1		4,5	
Max värmeffekt vid utomhustemperatur -15°C	kW	Värme 3,8		4,0	
Max värmeffekt vid utomhustemperatur -20°C	kW	Värme 3,2		3,3	
Max värmeffekt vid utomhustemperatur -25°C	kW	Värme 2,6		2,7	
Kyleffekt (max)	kW	3,5		4,5	
Kyleffekt (min. - nom. - max.)	kW	(1,1 - 2,8 - 3,5)		(1,2 - 3,5 - 4,5)	
Energiförbrukning (min. - nom. - max.)	kW	Kyla (0,22 - 0,63 - 0,87)		(0,26 - 0,87 - 1,37)	
SEER (säsongverkningsgrad) klimatzon Strasbourg		7,7		7,3	
Energiklass		Kyla A++		A++	

Haori Tekniska data inomhusdel

Inomhusenhet			RAS-25N4KVRG-ND		RAS-35N4KVRG-ND	
Luftflöde (max)	m³/h - l/s	Kyla	690 - 192		730 - 202	
Luftflöde (min)	m³/h - l/s	Kyla	330 - 92		330 - 92	
Ljudtrycksnivå (hög/låg)		Kyla	42/19		43/19	
Ljudeffektnivå (max)		Kyla	55		56	
Luftflöde (max)	m³/h - l/s	Värme	820 - 278		840 - 233	
Luftflöde (min)	m³/h - l/s	Värme	330 - 92		330 - 92	
Ljudtrycksnivå (hög/låg)		Värme	45/19		46/19	
Ljudeffektnivå (hög)		Värme	58		59	
Mått (h x w x d)	mm		300 x 987 x 210		300 x 987 x 210	
Vikt	kg		11		11	

Haori Tekniska data utomhusdel

Utomhusenhet			RAS-25J2AVSG-ND1		RAS-35J2AVSG-ND1	
Luftflöde (max)	m³/h - l/s	Kyla	1920 - 532		1980 - 548	
Ljudtrycksnivå (tyst drift)		Kyla	46 (39)		48 (41)	
Ljudeffektnivå		Kyla	59		61	
Driftområde	°C	Kyla	-15~46		-15~46	
Luftflöde (max)	m³/h - l/s	Värme	1920 - 532		1980 - 548	
Ljudtrycksnivå (tyst drift)		Värme	48 (41)		49 (42)	
Ljudeffektnivå (max)		Värme	61		62	
Driftområde	°C	Värme	-25~24		-25~24	
Mått (h x b x d)	mm		550 x 780 x 290		550 x 780 x 290	
Vikt	kg		38		38	
Kompressor			DC Twin Rotary		DC Twin Rotary	
Flareanslutning (gas-vätska)			3/8" - 1/4"		3/8" - 1/4"	
Min. rörlängd	m		2		2	
Max. rörlängd	m		20		20	
Max. höjdskillnad	m		12		12	
Rörlängd utan extra påfyllning	m		15		15	
Fjärrkontroll			WH-UA04UE		WH-UA04UE	
Köldmediemängd (R32)	kg		0,76		0,76	
Rekommenderad avsäkring	A		13		13	
Elektriska data	V-ph-Hz		220-240 / 1 / 50		220-240 / 1 / 50	



TOSHIBA Air Conditioning participates in the ECP program for Comfort Air Conditioners (AC). Check ongoing validity of certificate: www.eurovent-certification.com



Better Air Solutions



Sänkt energikostnad – Behagligare inomhusklimat

VÄRMEPUMPAR • KYLÄ • LUFTRENING

BIRGER JARLSGATAN 83, 113 56 STOCKHOLM

VXL: 08-612 87 70 HEMSIDA: <https://luftmiljobutiken.se>