

# Yutampo+Multi

Ett smartare sätt att värma och kyla ditt hem



Cooling & Heating

## Vad är nya Yutampo+Multi R32?

Yutampo+Multi R32 är det första Multisplit-systemet på marknaden som erbjuder Yutampo+Multiomfort: kylning, uppvärmning och varmvattenproduktion (DHW) med hjälp av endast en enda utomhusenhet. Systemet kombinerar luftkonditionering för kylning och uppvärmning samt en varmvattenberedare Yutampo R32

## Vilka är de viktigaste fördelarna?

### Energibesparing

Hög prestanda: SEER A++ / SCOP A++/A+

Hög prestanda för varmvattenproduktion (DHW): A+ / A)

Ökade energibesparingar med viloläge: 70% minskning av strömförbrukningen i standby-läge.


### Hög komfortnivå.

Hög värmekapacitet vid låga temperaturer.

Låg ljudnivå tack vare Vector Control-teknik som tillämpas på kompressorn. Smart prioriteringskontroll för optimal kylning, uppvärmning eller DHW-läge.

### Anslutningsmöjligheter.

Kompatibel med HiKumo App (fjärrstyrning).

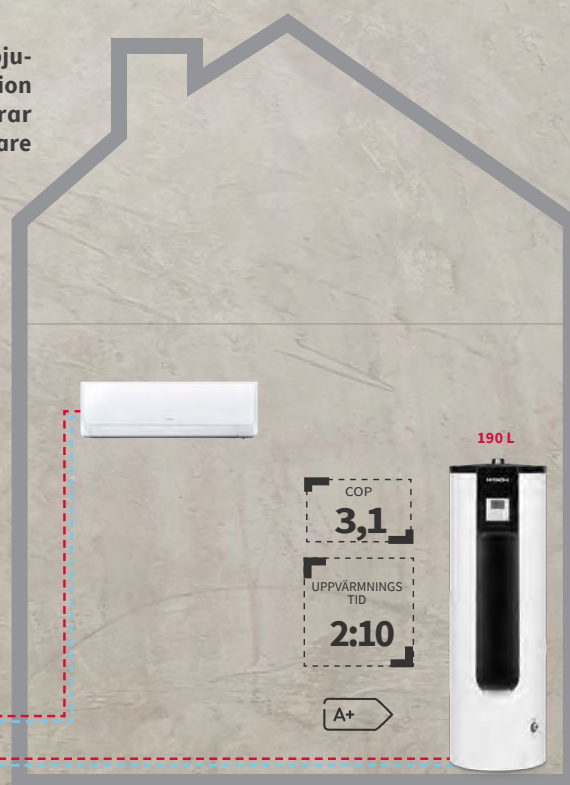

Installation med en Yutampotank + 1 utomhusenhet och 1 inomhusenhet

**UTOMHUSENHET  
(I KOMBINATION MED INOMHUSENHETER)**

|                                             |         | <b>RAM-53NYP3E</b>       |
|---------------------------------------------|---------|--------------------------|
| Min / Max anslutningsbara inomhusenheter    |         | 1 / 2                    |
| Nominell kylkapacitet (min - max)*          | kW      | 5.30 (1.50 - 6.60)       |
| Nominell uppvärmningskapacitet (min - max)* | kW      | 6.80 (1.50 - 7.20)       |
| EER / COP                                   |         | 4.10 / 4.20              |
| SEER / SCOP                                 |         | 7.60 / 4.60              |
| Energiklass (SEER/SCOP)                     |         | A++ / A++                |
| Ljudtrycksnivå vid kylning                  | dB(A)   | 50                       |
| Ljudtrycksnivå vid uppvärmning              | dB(A)   | 51                       |
| Ljudeffektnivå                              | dB(A)   | 56 / 61                  |
| Enhetens mått (H x B x D)                   | mm      | 800 x 850 x 298          |
| Nettovikt                                   | kg      | 59                       |
| Spänningsmatning                            | V/Ph/Hz | 220-240V / 1ph / 50/60Hz |
| Rekommenderad säkring (brytare)             | A       | 20                       |

**UTOMHUSENHET  
(I KOMBINATION MED EN LAGRINGSTANK)**

|                                                       |        | <b>RAM-53NYP3E</b><br><b>TAW-190RHC</b>    |
|-------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| Nominell lagringsvolym                                | L      | 190                                        |
| Deklarerad tankprofil                                 |        | L                                          |
| COPt (vid satt vattentemp. 53 C och utomhustemp. 7 C) |        | 3.1                                        |
| Maximal volym användbart varmvatten (Vmax)            | L      | 256                                        |
| Effektförbrukning i standby (Pes)                     | W      | 26                                         |
| Uppvärmningstid (Th)                                  | hh:mm  | 02:20                                      |
| Energiförbrukning under uppvärmningstiden (Weh)       | kWh    | 3.46                                       |
| Enhetens mått (H x B x D)                             | mm     | 1714 x 520 x 597                           |
| Nettovikt                                             | kg     | 53                                         |
| Korrosionsskydd för tanken                            |        | «Magnesium Anode / Active Anode Tillbehör» |
| Tankmaterial                                          |        | DUPLEX Stainless Steel                     |
| Värmeeffekt av elektrisk värmare                      | kW     | 1.64                                       |
| Rekommenderat säkringsskydd för elvärmaren            | A      | 10                                         |
| Spänningsmatning                                      | V      | 220-230V                                   |
| Rördiameter (FL/G)                                    | tum    | 1/4» / 3/8»                                |
| Minsta rörlängd                                       | m      | 5                                          |
| Maximal rörlängd / höjdskillnad                       | m      | 20 / 10                                    |
| <b>WALL HI-END (RAK-Q/RXE)</b>                        |        | <b>RAK-35RXE</b>                           |
| Ljudnivå kylning (ljudtryck (SL / L / M / H))         | dB (A) | 22/29/37/45                                |
| Ljudnivå Värme (ljudtryck (SL / L / M / H))           | dB (A) | 22/30/37/45                                |
| Ljudnivå (ljudeffekt)                                 | dB (A) | 60                                         |
| Mått (H x B x D)                                      | mm     | 295 x 900 x 210                            |
| Ahlsell artikelnummer                                 |        | 7140800                                    |

## Hitachi Air Conditioning Europe S.A.

### HITACHI. CERTIFIED QUALITY



[hitachiaircon.com/de/se](http://hitachiaircon.com/de/se)

[facebook.com/hitachicoolingheatingswe](https://facebook.com/hitachicoolingheatingswe)

The specifications of this catalog may change without prior notice to allow Hitachi Cooling & Heating to incorporate the latest innovations for its customers. The information contained in this catalog is merely informative. Hitachi Cooling & Heating declines any responsibility in the broadest sense, for damage, direct or indirect, arising from the use and / or interpretation of the recommendations in this catalog.



Sänkt energikostnad – Behagligare inomhusklimat

VÄRMEPUMPAR • KYLA • LUFTRENING

BIRGER JARLSGATAN 83, 113 56 STOCKHOLM

VXL: 08-612 87 70 HEMSIDA: <https://luftmiljobutiken.se>