

## VÄGGHÄNGD INOMHUSDEL INVERTER R32

WI-S

Hälsa | Sleep Mode | I Feel | Turbo | Avfuktingsläge | Kallrasskydd | Antikorrision | Timer | Automatisk återstart | Bakgrundsbelyst Led Display | Själv-Diagnos | Filter Rengöringspåminnelse | 0.5 Watt in Standby | Barnlås | Klocka

- KAPCITET 2,0 - 6,5 kW
- DC INVERTER
- KÖLDMEDIUM R32
- AKTIVT JONFILTER
- AUTOMATISK ÅTERSTART
- WI-FI & TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL

### ANVÄNDINGSOMRÅDEN

För bostäder, kontor, butiker, hotell och serverrum.

**ABBINABLE CON** Gamma MCW 2.0 ed MCA 2.0

**DOVE INSTALLARLO** Parete




### VÄGGMONTERAD INVERTERFLÄKT FÖR DIREKTEXPANSIONSSYSTEM MED R32, INKLUSIVE INFRARÖD FJÄRRKONTROLL OCH WI-FI-ANSLUTNING

De väggmonterade inverterfläktkonvektorerna med R32 är perfekta för direktförångande system vatten/luft och luft/luft. De erbjuder hög komfort med effektområden från 2,0 till 7,0 kW, IR-fjärrkontroll, Wi-Fi-anslutning och aktivt jonfilter för renare luft.

Wi-Fi-tekniken och den dedikerade appen gör styrningen enkel och tillgänglig var du än är, medan R32 ger hög energieffektivitet och låg miljöpåverkan. Tack vare auto-restart-funktionen återgår enheten automatiskt till sina inställningar efter strömavbrott. Den eleganta väggmonteringen bidrar till ett behagligt och stilrent inomhusklimat.

- ✓ **Kompakta mått**
- ✓ **Hållbara material**
- ✓ **App för fjärrstyrning**

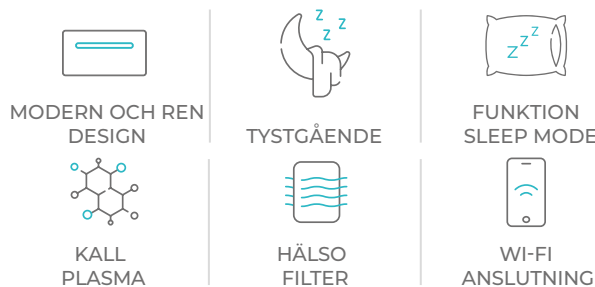

### TEKNISK DATA - WI-S

Modell		PRK-WI-M07S	PRK-WI-M09S	PRK-WI-M12S	PRK-WI-M18S	PRK-WI-M24S
Artikelnr		110001	110002	110006	110011	110016
Kapacitet kyl drift	kW	2,1	2,6	3,5	5,3	6,4
Kapacitet värmedrift	kW	2,3	2,8	3,6	5,5	6,6
Strömanslutning	V/Hz/Ph	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
Strömförbrukning kyl drift	W	34	34	41	61	90
Strömförbrukning värmedrift	W	34	34	41	61	90
Luftflöde	m <sup>3</sup> /h	480	520	580	850	1090
Ljudtrycknivå	db(A)	37/33/21/19	38/34/21/19	40/35/22/20	47/44/31/29	48/44/35/33
Ljudeffektnivå	db(A)	50/46/34/32	51/47/34/32	53/48/35/33	58/55/42/40	61/57/48/46
Rördimension Vätska/Gas	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Dimensioner (BxDxH)	mm	792×195×279	792×195×279	850×203×291	972×224×302	1081×248×327
Vikt	kg	9	9	10	13	16