



Daikin Multisplit

Luft/luftvärmepumpar
för värme & kyla i alla rum



Effektivt, enkelt & tryggt

Koppla upp till fem inomhusdelar till en utomhusdel

- ✓ Miljövänlig värme och luftkonditionering
- ✓ Välj mellan olika modeller för att hitta den inomhusenhet som passar ditt rum bäst
- ✓ Låg ljudnivå
- ✓ Daikins egenutvecklade och patenterade swing-kompressor har färre rörliga delar än andra fabrikat vilket ger bättre driftsäkerhet och ökad livslängd
- ✓ Luftrening

X-tra energisparande funktioner

- ✓ Wifi-kontroll finns som tillval. Styr din inomhusvärme via app (ingår till Daikin Emura R)
- ✓ Underhållsvärme för fritidshuset, ställ in temperaturen steglöst mellan 10-30°C
- ✓ Inverter
- ✓ Veckotimer*
- ✓ Rörelsesensor*
- ✓ Frånvarofunktion*

* Gäller Daikin Emura R, Stylish R och Caldo R



reddot award 2014 winner



WLAN-STYRNING VIA APP

INGÅR



Daikin Emura R

- Effektivitet i toppklass med en överlägsen design
- Wifistyrning ingår som standard
- Titanapatit- samt silverallergenfilter rengör luften effektivt
- Närvarosensor ger alltid bästa komfort och ökar besparingen
- Avläsning av energiförbrukning i appen



Caldo R

- Smart närvarosensor som reducerar temperaturen när rummet är tomt.
- Wifistyrning som tillval
- Optimal temperaturkontroll. Med Caldo R kan du justera temperaturen i huset i steg om 0,5°C – unikt hos Daikin!
- Avancerad luftrening i toppklass! Luften passerar det luktavtagande titanapatit filtret som fångar upp luftburna dammpartiklar och skadliga organiska kemiska ämnen såsom bakterier, virus och allergener. Därefter bryter Daikins Flash Streamer ner virus- och mögelpartiklar
 - Energieffektivitet upp till A+++
 - Avläsning av energiförbrukning i appen

Stylish R


- › En kompakt och funktionell design som är lämplig för alla inomhusutrymmen
- › A+++ för värme och kyla
- › Uppnår högre energieffektivitet och lägre miljöpåverkan med köldmediet R-32
- › Nya teknologier skapar optimala rumstemperaturer
- › Förbättrad fläkt säkerställer att enheten är tyst



Styr din värmepump

på ett helt nytt sätt

Med Daikins WiFi-kontroll kan du justera rumstemperatur, fläkthastighet eller driftläge från din smartphone, var och när du vill. Dessutom kan du hålla ett öga på värmepumpens strömförbrukning (gäller Daikin Emura R och Caldo R). Med Daikins WiFi-adapter och IFTTT skapar du recept på hur din värmepump ska styras. Glöm krångliga schemaläggningar! Nu styrs din värmepump av vädret eller beroende på var du befinner dig.

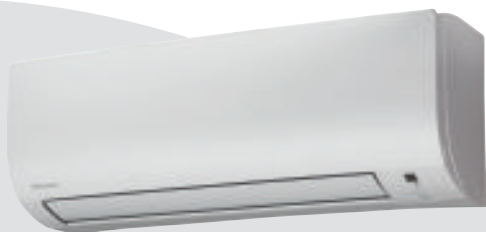

Solo R

- Diskret och snygg väggmodell som passar in i all slags inredning
- WiFi-styrning som tillval
- Avfuktning

Golvmodell Origo R


- Värmepumpen som ersätter ett av dina vanliga elektriska element
- Tack vare utblås i både över- och nederdel får du jämnare värme i huset och varmt golv på köpet!
- WiFi-styrning som tillval



FDXM-F inbyggd undertaksmodell

- Lämplig för inbyggnad i undertak. En mycket diskret modell där endast utsläpps- och insugsgallren är synliga
- Låg strömförbrukning
- Automatisk filterrengöring som tillval

NYHET
Självrengörande
filter som
tillval



FFA-A prisbelönad designkassett

- En mycket diskret modell som fälls in i taket. Endast 8 mm sticker ut
- Luftriktarna har individuell styrning för att passa alla typer av rum



IFTTT = If This Then That
Endast hos Daikin!

Förstklassig luftrening!

Frisk hälsosam luft


Alla våra luftvärmepumpar är utrustade med filter som renar luften. Caldo R har tagit luftreningen till en ny nivå och har inbyggd luftrenare med Flash Streamer teknik. Flash-streamern bryter effektivt ner partiklar som virus, mögel, pollen och formaldehyd. Daikin Emura R har ett filter med titanapatit och silverallergen som effektivt bryter ner allergener, bakterier och virus.



Framtidssäkrat!

R32: effektivare & bättre för miljön

Daikins multisplitsystem använder det nya effektiva och miljövänliga köldmediet R32. Miljöpåverkan är upp till 80 % lägre med köldmedium R32 jämfört med R410A då GWP värdet endast är 675.

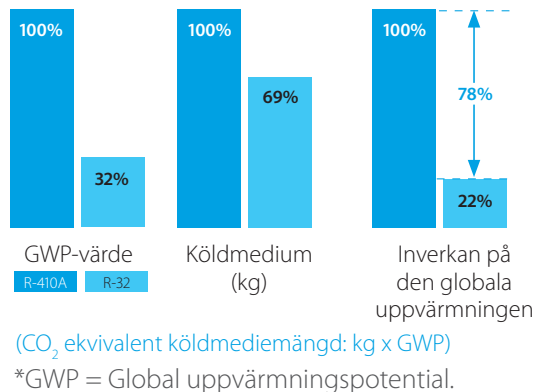

R-32

Värme och kyla i alla rum

Multisplit

I ett multisplitsystem är det möjligt att koppla upp till fem inomhusdelar till en enda utomhusdel. Det sparar både pengar och utrymme. Inomhusdelarna kan styras individuellt.



Ett brett utbud

Vi har ett stort utbud av inomhusenheter vilket gör att du kan välja fritt för att hitta alternativ som passar just dig och ditt hem.

Ett perfekt inomhusklimat

Med en och samma utomhusdel kan du värma upp eller kyla ner ett helt hus. Välj om du vill ha ett svalt och behagligt sovrum eller ett varmt och mysigt vardagsrum. Värme- och kylkapaciteten dimensioneras av din återförsäljare som ger dig förslag på system som passar ditt hus. Kontakta din Daikinåterförsäljare för mer information.

Fakta

Utomhusdel



Utomhusdel			2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N
Kylkapacitet upp till	Min/Max	kW	1,3-4,6	1,4-5,5	1,4-4,6	1,4-7,3	1,5-8,7	1,6-8,9	1,7-9,8	1,8-10,7
Värmekapacitet upp till	Min/Max	kW	1,0-4,8	1,1-6,4	1,1-5,1	1,1-8,3	1,4-11,1	1,4-11,1	1,3-11,6	1,3-12,1
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm	550x765x285			734x862x320				
Vikt		kg	36	41	57	62	67	67	68	68
Ljudtrycksnivå	Kyla	dBA	48		46		48	48		52
	Värme	dBA	50	48	47		48	49		52
Köldmedium	Typ/GWP		R32 /675							
	Laddning kg/TCO ² Eq		0,88/0,60	1,15/0,80	1,80/1,20	2,0/1,4	2,0/1,4	2,0/1,4	2,4/1,6	2,4/1,6
Rörlängd total	Max	m	30		50		30	60	70	75
Förfyllt för		m	20				30			
Rek. avsäkring		A	10	13	10	13	16		20	

Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti

EMURA R



Upp till A+++
i energiklass



Inomhusdel		FTXJ	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS	
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm	303x998x212						
Vikt		kg	12						
Luftfilter	Typ		Saranet / Titanapatit / Silverallergen						
Luftflöde	Kyla	Hög/Låg/Tyst	m ³ /min		8,9/4,4/2,6		10,9/4,8/2,9		10,9/6,8/3,6
	Värme	Hög/Låg/Tyst	m ³ /min		11,0/6,3/3,8		12,4/6,9/4,1		12,6/8,1/5,0
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg/Tyst	dBA		38/25/19		45/26/20		46/35/32
	Värme	Hög/Låg/Tyst	dBA		41/28/19		45/29/20		47/35/32

CALDO R



Inomhusdel		FTXM	CTXM15M	20M	25M	35M	42M	50M	60M	71M					
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm	294x810x272						300x1.040x295						
Vikt		kg	10						14,5						
Luftfilter	Typ		Saranet / Titanapatit												
Luftflöde	Kyla	Hög/Låg/Tyst	m ³ /min		11,1/6,0/4,4		11,1/6,2/4,4		12,6/6,4/4,6		12,6/7,1/4,6	16/11,1/10,1	17,1/12/10,7	17,6/12,5/11,1	
	Värme	Hög/Låg/Tyst	m ³ /min		10,4/6,5/5,3		10,4/6,8/5,3		10,4/7,1/5,3		13/7,1/5,3		16,7/12,2/10,9	17,7/12,6/11,2	18,4/13/11,9
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg/Tyst	dBA		41/25/19		41/25/19		45/29/19		45/30/21		46/37/34	46/37/34	47/38/35
	Värme	Hög/Låg/Tyst	dBA		39/26/20		39/26/20		39/27/20		39/28/20		45/29/21		45/36/33

SOLO R



Inomhusenhet		FTXP	20K3	25K3	35K3	50K3	60K3	71K3						
Dimensioner	Enhet Höjd x Bredd x Djup	mm	286x770x225				295x990x263							
Vikt	Enhet	kg	9				13,5							
Luftfilter	Typ		Saranet / Titanapatit											
Luftflöde	Kyla	Hög/Låg/Tyst	m ³ /min		9,8/5,9/4,4		10,1/6,1/4,4		11,5/4,5		16,8/11,9/10,5		17,3/12,2/10,7	17,7/12,6/11,1
	Värme	Hög/Låg/Tyst	m ³ /min		10,3/6,5/5,3		10,3/6,7/5,3		11,5/7,0/5,3		17,3/12,2/10,7		17,9/12,8/11,3	18,5/13,2/12,0
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg/Tyst	dBA		39/25/20		40/26/20		43/27/20		43/34/31		45/36/33	46/37/34
	Värme	Hög/Låg/Tyst	dBA		39/28/21		40/28/21		40/29/21		44/35/32		44/35/32	45/36/33

ORGIO R



Inomhusenhet		FVXM	25F	35F	50F				
Dimensioner	Enhet Höjd x Bredd x Djup	mm	600x700x210						
Vikt	Enhet	kg	14						
Luftfilter	Typ		Flyttbar/tvättbar/mögelsäker						
Luftflöde	Kyla	Hög/Låg/Tyst	m ³ /min		8,2/4,8/4,1		8,5/4,9/4,5		10,1/7,8/6,6
	Värme	Hög/Låg/Tyst	m ³ /min		8,8/5,0/4,4		9,4/5,2/4,7		11,8/8,5/7,1
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg/Tyst	dBA		38/26/23		39/27/24		45/36/32
	Värme	Hög/Låg/Tyst	dBA		38/26/23		39/27/24		45/36/32

FFA-A



Inomhusenhet		FFA	25A	35A	50A	60A				
Dimensioner	Enhet Höjd x Bredd x Djup	mm	260x575x575							
Vikt	Enhet	kg	16							
Dekorationspanel			BYFQ60CW (vit panel) standardpanel / BYFQ60CS (grå panel)							
Luftfilter	Typ		Plastnät/mögelsäker							
Luftflöde	Kyla	Hög/Låg	m ³ /min		9/6,5		10/6,5		12/7,5	14,5/9,5
	Värme	Hög/Låg	m ³ /min		9/6,5		10/6,5		12/7,5	14,5/9,5
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg	dBA		31/25		34/25		39/27	43/32
	Värme	Hög/Låg	dBA		31/25		34/25		39/27	43/32

FDXM-F



Inomhusenhet		FDXM	25F3	35F3	50F3	60F3			
Dimensioner	Enhet Höjd x Bredd x Djup	mm	200x750x620			200x1.150x620			
Vikt	Enhet	kg	21			30			
Luftfilter	Typ		Flyttbar/tvättbar/mögelsäker						
Luftflöde	Kyla	Hög/Låg	m ³ /min		8,7/7,3		12,0/10,0		16,0/13,5
	Värme	Hög/Låg	m ³ /min		8,7/7,3		16,0/13,5		40
Fläkt - yttre statiskt tryck	Nom.	Pa	30						
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg	dBA		35/27		38/30		38/30
	Värme	Hög/Låg	dBA		35/27		38/30		38/30

FTXA-A



Inomhusdel		FTXJ	Stylish R25	Stylish R35	Stylish R 42	Stylish R50					
Dimensioner	Enhet Höjd x Bredd x Djup	mm	295 x 798 x 189								
Vikt		kg	13								
Luftfilter	Typ		Saranet + titanapatit								
Luftflöde	Kyla	Hög/Låg/Tyst	m ³ /min		11,5/6,1/4,6		11,9/6,1/4,6		13,1/7,2/4,6		13,5/7,6/5,2
	Värme	Hög/Låg/Tyst	m ³ /min		11,1/6,4/4,5		11,5/6,4/4,5		14,6/7,7/5,2		15,1/8,2/5,7
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg/Tyst	dBA		40/25/19		41/25/19		45/29/21		46/33/24



16 års trygghet

Garantier & försäkring

Våra värmepumpar håller mycket hög kvalitet. Därför kan vi också erbjuda dig lång trygghet. Pumparna levereras med 5 års garanti. Efter garantitidens slut erbjuds du en kompletterande försäkring som ger dig trygghet i upp till 16 år efter köpet. Värmepumpen måste registreras på Daikins hemsida för att garantin ska gälla och för att försäkring ska kunna erbjudas.

11 500 000

Stycken

Så många värmepumpar och kylanläggningar har Daikin tillverkat det senaste året. Det motsvarar all värmepumpsförsäljning i Sverige under 187 år. Många tillverkar värmepumpar, men endast ett fåtal gör det så helhjärtat som vi. Daikin är marknadsledande inom tillverkning av klimatprodukter och arbetar ständigt för att utveckla mer miljövänliga och effektiva produkter och köldmedium. Vi levererar värmepumpar och kylanläggningar till villor, affärer och kontor världen över. Med över 90 års erfarenhet från branschen kan vi erbjuda en riktigt god servicenivå och kvalitetskontroll. Väljer du Daikin gör du rätt val för både plånboken och miljön.



Återförsäljaren

Din Daikinexpert

Daikins organisation är uppbyggd med återförsäljaren i centrum. Våra återförsäljare är välutbildade och tar ansvar före, under och efter installationen. Experten ser över husets behov och ger dig råd om vilken värmepump som blir bäst just för dig. Din närmsta återförsäljare hittar du på daikin.se.

Din Daikinåterförsäljare



Sänkt energikostnad – Behagligare inomhusklimat

VÄRMEPUMPAR • KYLA • LUFTRENING

Utställning/Showroom: Birger Jarlsgatan 83, Stockholm
Telefon: 08 - 612 87 70 Hemsida: luftmiljobutiken.se



Innovationer sedan 1924